


ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Универсальные инфракрасные датчики для автоматики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

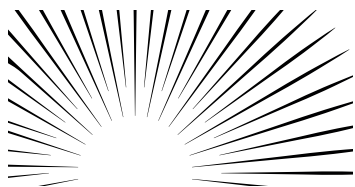

Технология
ДИАПАЗОН
ПРИЕМНИКА

: инфракрасные датчики

: ≤ 15м

: Диапазон может быть уменьшен до 30%
в плохих погодных условиях: туман, дождь,
пыль и т.д.

Инфракрасная частота
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ДЛИНА ВОЛНЫ

: 1,92 кГц

: от 12 до 24 В постоянного/переменного тока

: 940 нм

ВХОД

: прием 15 мА — передача 30 мА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

: от -20 °C до 70 °C


ВЫХОД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

: 1А макс. 36В

РАЗМЕРЫ


: 49,2 × 76 × 21,6 мм

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

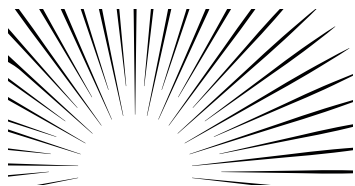

От четырехклеммы
к ресиверу

Power input
12-24V
← COM
← Радиорассылка
← OUT

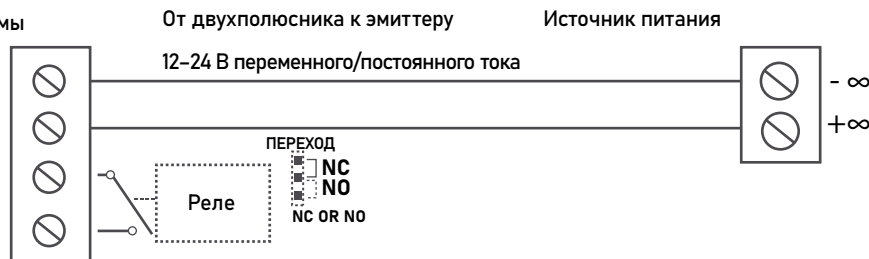



R Подключение ресивера

T Подключение эмиттера

УСТАНОВКА

Оптимальная высота установки составляет 20 см, дистанция должна составлять не менее 2 метров. Установка должна быть выполнена так, чтобы передатчик и приемник были на одном уровне. Сначала установите передатчик, затем приемный блок. После установки соединения, получите сигнал OFF (выключено) на устройстве, затем прочно закрепите оба блока.

МОНТАЖ

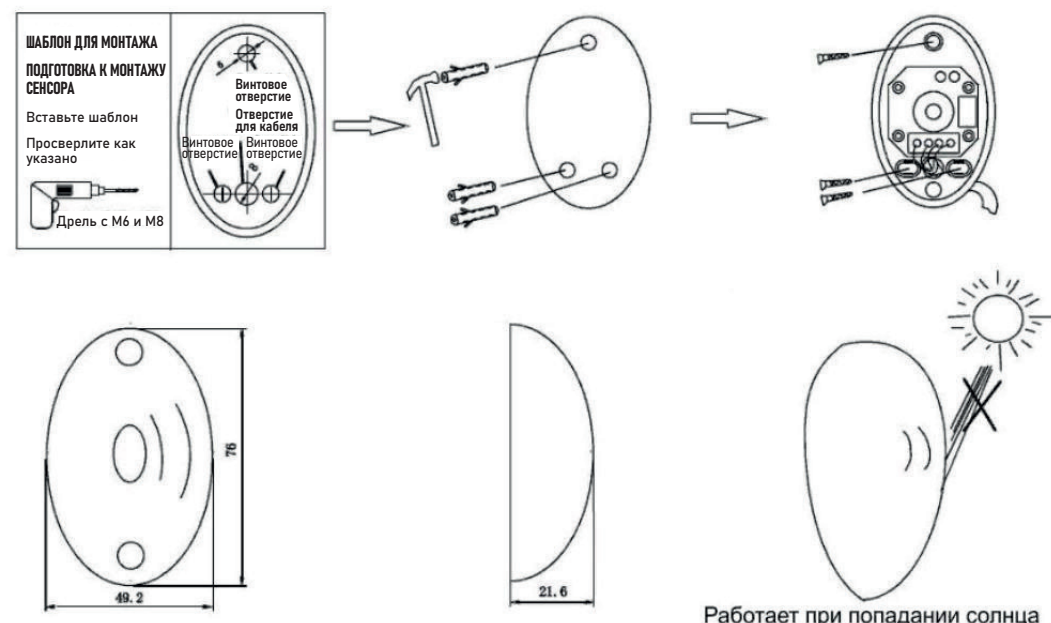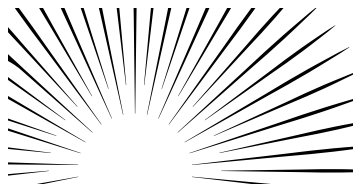

Работает при попадании солнца