

Универсальная сигнальная лампа ГЕРМЕС ФЛЭШ 1


Общее :

- 1. Для обеспечения безопасности внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом эксплуатации.
- 2. Перед подключением убедитесь, что питание отключено.
- 3. Эта система не должна подвергать опасности жизнь или имущество во время сбоя в работе, или ее риски для безопасности были устранены.

Технические характеристики

- 1. Рабочее напряжение: 12В-265В перем./пост. тока
- 2. Емкость нагрузки: <3Вт
- 3. Частота вспышки: 1Гц
- 4. Рабочая температура: -20°~+60°C
- 5. Уровень IP: IP54
- 6. Размеры: 15.3cm*11.7cm*4.8cm

Проводка

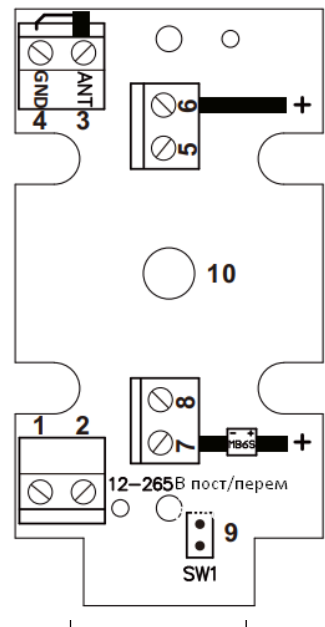

Клемма	Описание
1 - 2	Питание 12–265В переменного/постоянного тока
3 - 4	Антенна(3-ANT; 4-GND)
5-6&7-8	Сменный светодиод (Пожалуйста, соблюдайте направление «+» при установке)
9	Выбор переключки для вспышки/включения
10	Отверстие для кабелей


Инструкция

После включения лампы светодиод начнет мигать с частотой 1 Гц (настройка по умолчанию).


SW1 — переключатель для выбора режима мигания или включения. Короткая перемишка соединяет 2 контакта, лампа находится в режиме мигания; Снимите перемишку с двух контактов, лампа включена.

Будьте осторожны, вся плата содержит компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Всегда проверяйте, что питание отключено, прежде чем открывать крышку.

Установка

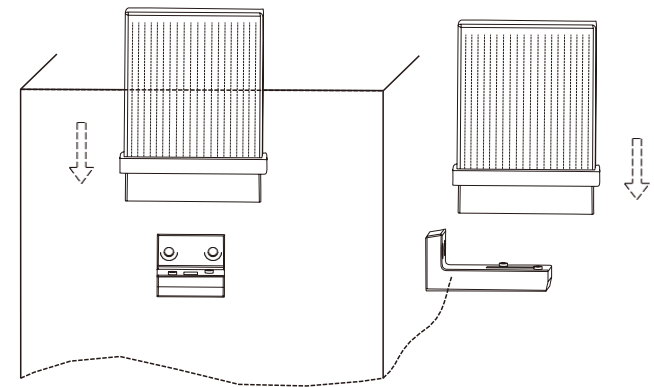

Эту сигнальную лампу можно установить на передней или боковой стене.

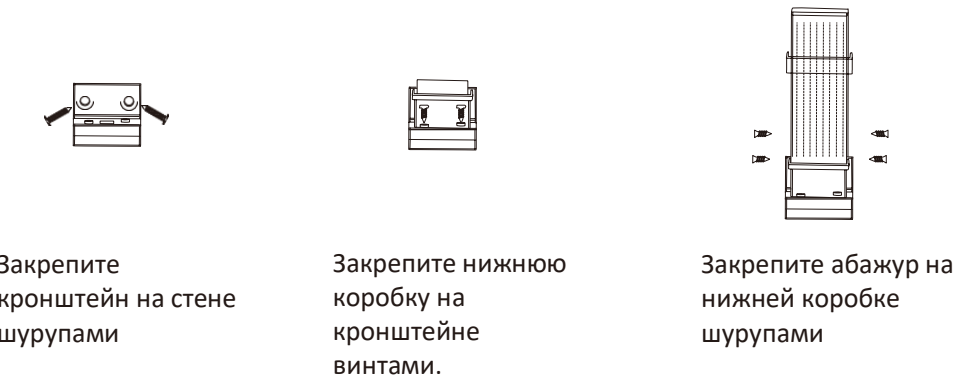

Закрепите кронштейн на стене шурупами

Закрепите нижнюю коробку на кронштейне винтами.

Закрепите абажур на нижней коробке шурупами