



Инструкция программирования пульта JOLLY/Hermes Maxi S

1 Подготовка пульта




**Оригинальный
пульт**




**Пульт
JOLLY**

3. Копирование кода

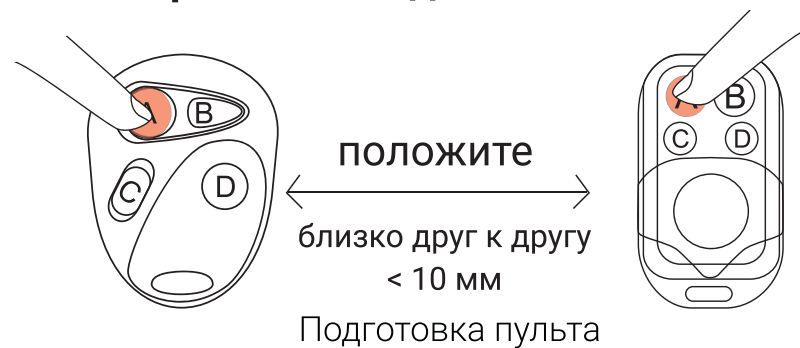


Положите оригинальный пульт и пульт JOLLY близко друг к другу. Затем на пульте JOLLY нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать. Далее нажмите и удерживайте кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь, когда на пульте JOLLY светодиод начнет непрерывно гореть. Копирование завершено. При необходимости повторите шаги для кодирования остальных кнопок.

2. Сброс кода

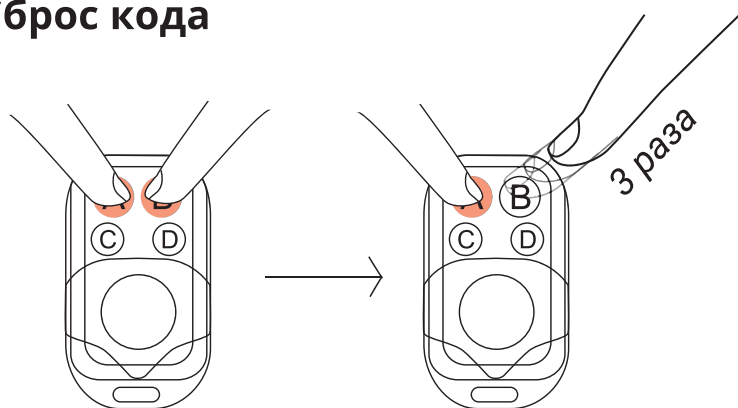

Сброс кода необходим только при первой записи на пульт. Удерживайте кнопки A и B до мигания светодиода, отпустите кнопку B, и затем нажмите ее 3 раза (при этом все время удерживая кнопку A). Светодиод начнет быстро моргать — код успешно сброшен.

4. Восстановление кода



Если Вы по неосторожности стерли коды, записанные на пульте JOLLY, то можете восстановить их. Для этого нажмите и удерживайте одновременно кнопки C и D на пульте. Через 10 секунд светодиод моргнет 2 раза и выключится — код успешно восстановлен.