

Руководство к пульту дистанционного управления **Hermes Maxi LS**


Подходит для работы и копирования с пультов управления со статическим кодом, а так же пультов с динамическим кодом из таблицы приведенной ниже:

BFT MITTO2 MITTO4 (старая версия)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM
BENINCA TO GO WV	KEY TXB-42R	DEA MIO TR2
DOORHAN TX4	ATA PTX4	Peccinin TX3C
NICE FLORS	GBD AU1600	Centurion NOVA
NOVOFERM	Nice-Smilo	AN MOTOR AT-4
AAVAQ	ROSSI	FADINI JUBI
AT-4N	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK



Копирование пульта (статический либо динамический код):


1. На пульте Maxi нажмите одновременно кнопку 1 и кнопку 2 — светодиод мигнет 3 раза. Отпустите кнопку 2 (продолжая удерживать кнопку 1) и нажмите на нее коротко 3 раза — светодиод быстро мигнет.

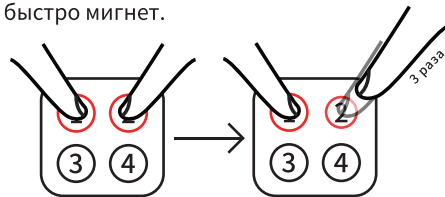

2. Положите оригинальный пульт и пульт Maxi близко друг к другу. Затем на пульте Maxi нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать. Далее нажмите и удерживайте кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. На пульте Maxi светодиод мигнет 3 раза, затем начнет непрерывно гореть. Копирование успешно завершено.

Если светодиод не загорелся, повторите п.2 заново.

3. Копирование остальных кнопок осуществляется вышеуказанным методом

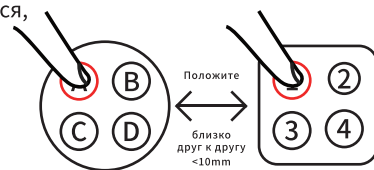


После копирования пульта с динамическим кодом, пульт Hermes Maxi необходимо прописать в приёмник или блок управления по инструкции автоматики.

Копируется каждая кнопка отдельно, т. е. на каждую кнопку можно записать отдельную систему. Таким образом возможно объединить 4 пульта в одном, вне зависимости от того, статический код или динамический.

Специальный метод копирования только для BFT (MITT02/MITT04):

1. На пульте Махі нажмите одновременно кнопку 1 и кнопку 2 — светодиод мигнет 3 раза. Отпустите кнопку 2 (продолжая удерживать кнопку 1) и нажмите на нее коротко 3 раза — светодиод быстро мигнет. Отпустите все кнопки.

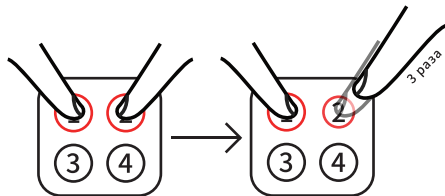

2. Положите оригинальный пульт и пульт Махі близко друг к другу. Затем на пульте Махі нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать. Далее нажмите и удерживайте кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. На пульте Махі светодиод мигнет 3 раза, затем начнет непрерывно гореть. Копирование успешно завершено. Если светодиод не загорелся, повторите п.2 заново.

3. После копирования пульта, его необходимо прописать в приемник/блок управления по инструкции автоматики.

4. Для передачи секретного кода в автоматику BFT зажмите одновременно кнопки 1 и 4 (кнопку A и D).

Очистка кода отдельной кнопки

Нажмите кнопку 1 и кнопку 2 одновременно — светодиод мигнет 3 раза. Отпустите кнопку 2 (продолжая удерживать кнопку 1). Нажмите 2 раза кнопку, которую хотите очистить. Подождите 2 секунды. Если светодиод постоянно мигает, то информация о кнопке очищается.

Восстановление информации:

На пульте Махі нажмите и удерживайте одновременно кнопки 3 и 4 пока светодиод не начнет быстро мигать. Информация о последнем коде восстановлена.